



## 特点

- 21.5"大尺寸高分辨率液晶显示
- 全平面高透光多点电容触控屏
- 支持VGA, HDMI, DVI信号
- 嵌入式, VESA多种安装方式

## 规格

### 显示部分

尺寸	21.5"
显示类型	WXGA
分辨率	1920×1080
最大色彩	16.7M Colors
背光寿命	50,000hrs
对比度	3000:1
可视角度	89度(上), 89度(下), 89度(左), 89度(右)
亮度	350cd/m <sup>2</sup>
背光类型	LED
响应时间	16ms

### 触控屏幕


触摸屏类型	电容式多点触摸屏
触摸屏透光率	87%
触摸控制器	ILITEK, USB type
操作系统支持	Windows, Linux, Android

### 常规参数

显示接口	VGA, DVI, HDMI
控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
电源输入	12VDC@5A
安装方式	嵌入式, VESA
认证证书	CE, FCC, RoHS
外形尺寸	533.3mm×329.0mm×57.1mm
开孔尺寸	528.8mm×324.5mm
产品壳体	铝镁合金
重量	5Kg
功耗	≤17W
外框颜色	银色(可选黑色, 其他颜色可定制)

### 环境参数

工作温度	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
工作湿度	5 ~ 90% @ 40°C (非冷凝)
防护等级	前面板: IP65
振动防护	5 ~ 500 Hz, 1 GRMS 随机振动

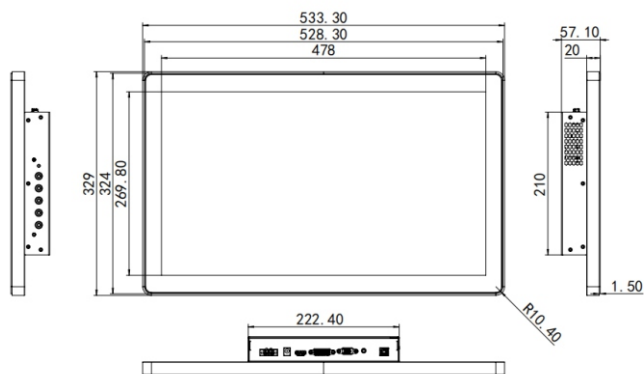

注: 内嵌式安装, 安装螺丝为M4, 深度8mm

