



特点

- 15.6"高分辨率液晶显示
- 全平面高透光多点电容触控屏
- 支持VGA, HDMI, DVI信号
- 嵌入式, VESA多种安装方式

规格

显示部分

尺寸	15.6"
显示类型	WXGA
分辨率	1366×768
最大色彩	16.7M Colors
背光寿命	30,000hrs
对比度	3000:1
可视角度	80度(上), 80度(下), 80度(左), 80度(右)
亮度	350cd/m ²
背光类型	LED
响应时间	16ms

触控屏幕



触摸屏类型	电容式多点触摸屏
触摸屏透光率	87%
触摸控制器	ILITEK, USB type
操作系统支持	Windows, Linux, Android

常规参数

显示接口	VGA, DVI, HDMI
控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
电源输入	12VDC@5A
安装方式	嵌入式, VESA
认证证书	CE, FCC, RoHS
外形尺寸	392.2mm×241.6mm×57.1mm
开孔尺寸	387.2mm×236.6mm
产品壳体	铝镁合金
重量	3Kg
功耗	≤17W
外框颜色	黑色

环境参数

工作温度	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
工作湿度	5 ~ 90% @ 40° C (非冷凝)
防护等级	前面板: IP65
振动防护	5 ~ 500 Hz, 1 GRMS 随机振动

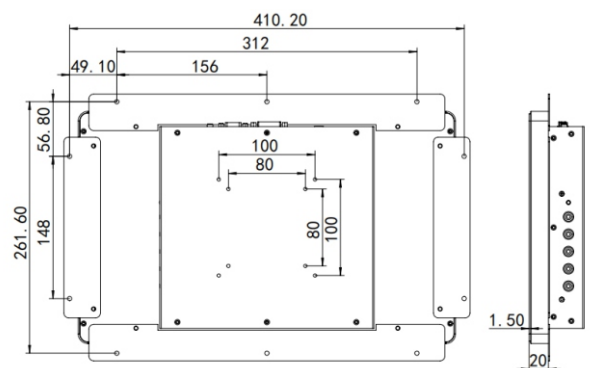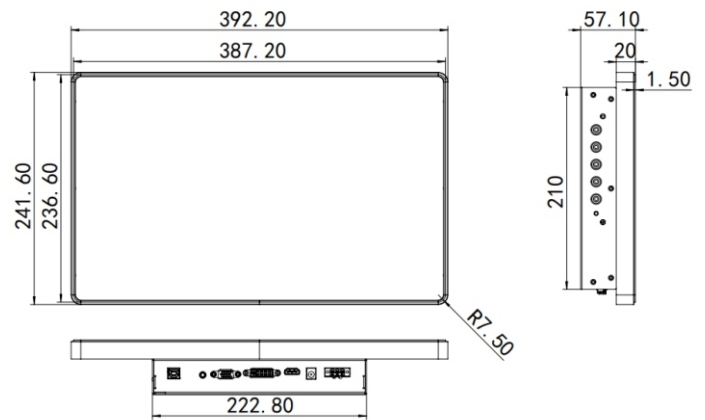

注: 内嵌式安装, 安装螺丝为M4, 深度8mm